


Les Astuces du Technicien

COMMENT DESAPPAIRER L'ÉOLIS 3 D

Avant de remplacer un capteur éolis 3 D ne pas oublier de supprimer l'ancien capteur.

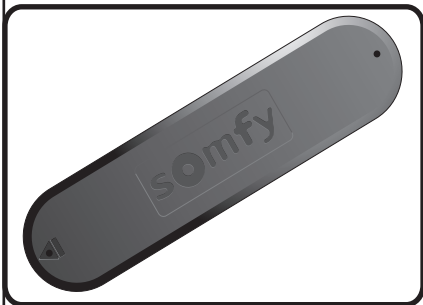

SUPPRIMER UNE ÉOLIS 3 D

Réveiller le moteur concerné par un appui de 3 secondes sur PROG au dos de la télécommande individuelle




3s
Arrière de la télécommande RTS



Bref mouvement ok

Puis appuyer brièvement sur la touche PROG de l'éolis 3D

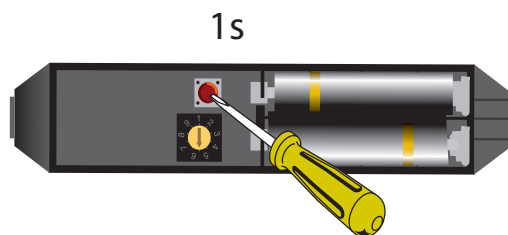


1s



Bref mouvement ok



Attention, si l'Eolis 3D à supprimer n'est plus fonctionnel ou n'est plus sur le site, (plus de pile ou panne total) alors il est nécessaire de procéder à la ré-initialisation total du moteur comme indiqué ci-dessous.

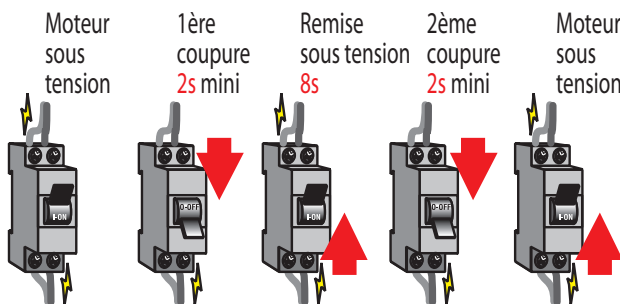

Moteur sous tension

1ère coupure 2s mini


Remise sous tension 8s

2ème coupure 2s mini

Moteur sous tension



8s

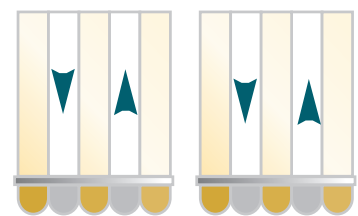

2 Brefs mouvements ok

Puis re-programmer totalement le moteur (selon notice standard) avant appairage d'un nouveau capteur



Vous souhaitez en savoir plus...

Formation en salle : "Les Solutions pour stores".

Service client : 0 820 374 374 0.12 € TTC/min

somfy®