

Instructions pour le réglage de la gâche d'accroche.


En hiver ou au printemps, lorsque les changements de température commencent, il est parfois nécessaire de déplacer la gâche pour fermer la porte de manière optimale.

Lorsque le vantail de porte se ferme, la gâche d'accroche doit le saisir sans difficulté. S'il est nécessaire d'appuyer le vantail de la porte contre le cadre avec force pour qu'il se ferme, la gâche doit être déplacée un ou deux millimètre vers l'intérieur.

Si le vantail de la porte a trop d'écart par rapport au cadre, (il bouge après la fermeture), la gâche doit être déplacée d'un ou deux millimètre vers l'extérieur.

INSTRUCTIONS / La gâche est située à la hauteur de poignée sur le cadre (schéma)

1. Dévissez les vis pour que la gâche puisse se déplacer
2. Déplacez la gâche
3. Serrez les vis de la gâche

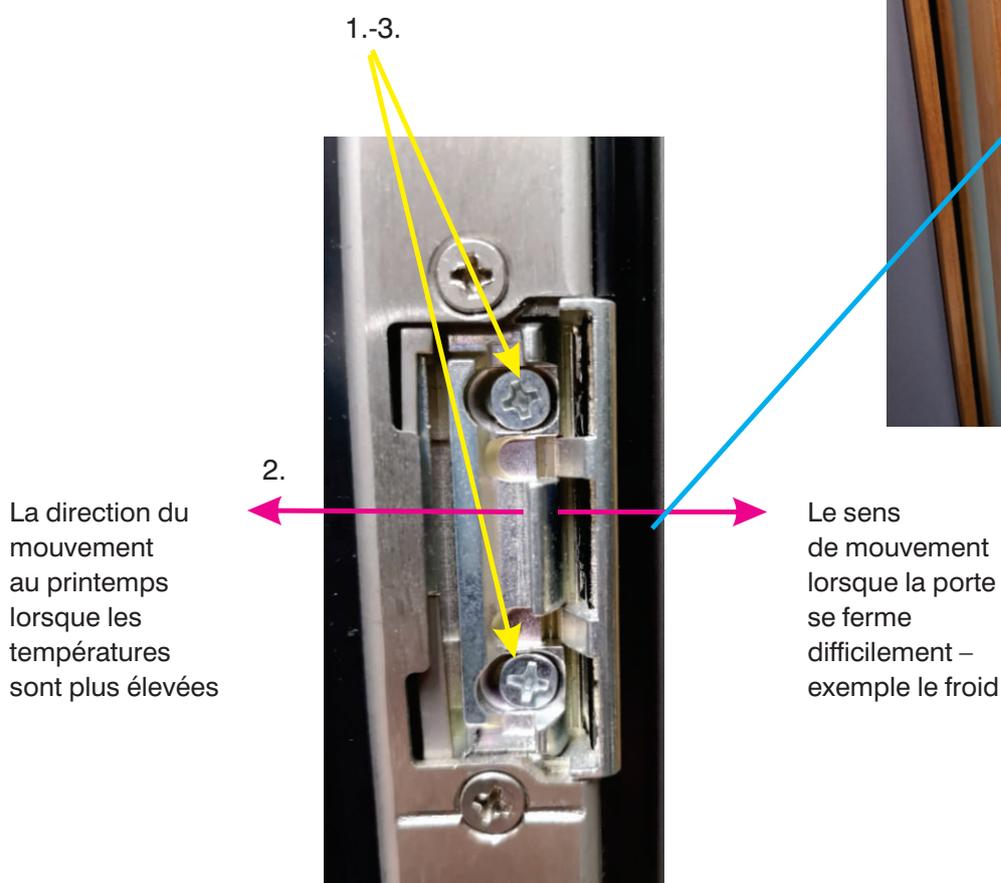

Veiller à resserrer les vis 1 à 2 fois par an !